

DS-K3H4410-120 Catraca de Corpo Inteiro



Catraca de corpo inteiro com alta confiabilidade e adequada para uso externo. O design à prova d'água de toda a estrutura e o design de instalação segmentado tornam a instalação e a manutenção deste produto muito convenientes.

- O LED indica a direção de passagem (disponível ou não).
- Quando a energia é cortada, o sistema desbloqueará automaticamente as alavancas para o modo de passagem livre, a fim de facilitar a evacuação de pessoas.
- Configurações de duração de passagem válida: o sistema cancelará a permissão de passagem se uma pessoa não passar pela catraca dentro do tempo de passagem permitida.
- Suporta passagem bidirecional.



■ Especificações

Sistema	
MCBF	Mais de 2 milhões de vezes
Motor	NA
Geral	
Processamento	Mais de 30 pessoas por minuto O processamento é afetado pela taxa de pessoas passando e o jeito que elas irão passar.
Largura da Passagem	600mm
Material do Pedestal	Aço Inox SUS304 1.2 mm (0.05") Canos de Aço Inox 1.0 mm (0.04")
Fonte de Energia	100 a 240 VAC; 50 a 60 Hz
Temperatura de funcionamento	-15°C a 55°C (5°F a 131°F)
Humidade de funcionamento	10% to 90% (Sem condensar)
Dimensões	Sem a embalagem: 1400 mm × 1200 mm × 2230 mm (55.1" × 47.3" × 87.8") Com a embalagem: 2135 mm × 1435 mm × 1115 mm (84.1" × 56.5" × 43.9")
Ambiente de Instalação	Interno e Externo
Peso	Sem a embalagem: 100 kg (221 lbs) Com a embalagem: 200 kg (441 lbs)

■ Manutenção

O principal elemento da catraca é o aço inoxidável, que é à prova de ferrugem (antioxidante) e resistente à corrosão (capacidade de resistência à corrosão em meio ácido, alcalino e salino). Para manter o aço inoxidável sem oxidação ou corrosão, é necessário limpar e cuidar periodicamente da superfície da catraca.





As instruções e dicas para a manutenção da catraca são as seguintes:

- Selecione diferentes tipos de aço inoxidável de acordo com a variedade de ambientes. Você pode selecionar o aço inoxidável 304 para circunstâncias comuns e o aço inoxidável 316 para cenários de beira-mar e indústrias químicas.
- Mantenha a superfície do dispositivo limpa e seca.
- Use um pano de microfibra e álcool etílico para limpar a sujeira na superfície do dispositivo.
- Use uma esponja de limpeza (não use esponjas metálicas) para limpar a ferrugem na superfície do dispositivo seguindo o desenho da fiação no aço inoxidável. E depois use um pano de microfibra e limpador de aço inoxidável para limpar a superfície do dispositivo.
- Limpe e mantenha o dispositivo usando um pano de microfibra e um limpador de aço inoxidável periodicamente. É recomendável limpar o dispositivo a cada mês em circunstâncias comuns e a cada semana para ambientes severos (como beira-mar e indústrias químicas, por exemplo).

■ Modelos Disponíveis

DS-K3H4410-120/Pg-Dm60

■ Dimensão

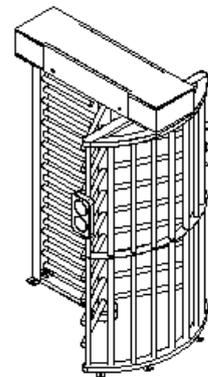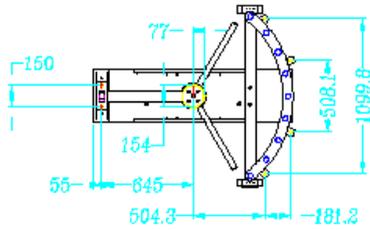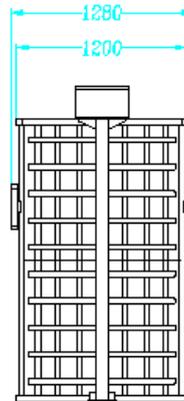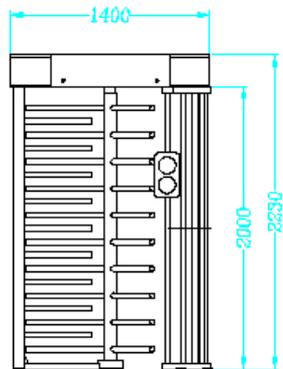

- **Accessórios**
- **Opcionais**

DS-K1T671 Terminal de Leitura Facial	DS-K1T671MF Terminal de Leitura Facial	DS-K1T671M Terminal de Leitura Facial
		

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com