

PANORAMAS IMMENSES, VUES INCROYABLES

Caméras Réseau Hikvision - Série Panovu



Qu'est-ce qu'une caméra Panovu ?

Places publiques, arènes sportives, aéroports, carrefours très fréquentés - la surveillance de zones aussi vastes et fréquentées nécessite aujourd'hui des caméras de sécurité avec des exigences de plus en plus importantes que ce qui était traditionnellement disponible. Les caméras conventionnelles n'ont pas été conçues pour des installations aussi exigeantes, et personne ne veut intégrer des dizaines de nouvelles caméras dans son budget. Plus de caméras et de canaux vidéo entraînent des coûts et un temps d'installation plus élevés, sans parler d'une intégration système plus difficile.

Dans de très grands environnements, le personnel de sécurité a besoin de voir plus avec une seule caméra - pas seulement une image panoramique, mais également des vues détaillées agrandies.

Dans cet esprit, Hikvision a conçu la série PanoVu - des caméras tout-en-un qui capturent à la fois d'excellents panoramas et détails en gros plan. Les images panoramiques sont capturées avec plusieurs capteurs, offrant une imagerie panoramique à 180 et 360° avec une résolution ultra-HD en temps réel. La série PanoVu améliore l'intégration du système de sécurité, la qualité d'image et la rentabilité.

La famille de produits PanoVu propose des vues panoramiques haute définition, ainsi que la technologie ColorVu pour une imagerie claire dans des environnements extrêmement sombres. En plus d'un large éventail de fonctions intelligentes, les caméras PanoVu utilisent également la technologie AR, ce qui rend l'analyse vidéo avancée encore plus efficace. Et avec un câble de données et une alimentation électrique, les caméras PanoVu garantissent une installation économique, ainsi qu'une interface utilisateur conviviale pour un fonctionnement simple et flexible.



Vues
Panoramiques



Technologie
ColorVu



Fonctions
Intelligentes



Technologie
AR




Installation
Rentable

Vues Panoramiques

Combinant plusieurs objectifs horizontaux intégrés avec la puissance PTZ, une caméra PanoVu peut capturer des images panoramiques ainsi que des images en gros plan. Ses objectifs haute performance offrent des images claires, haute résolution et détaillées.

Chaque caméra PanoVu offre des vues panoramiques à l'aide de l'assemblage d'images ou de canaux quadridirectionnels. Par exemple, intégré à une conception « tout-en-un », un seul produit sert de système qui permet un assemblage d'images homogène pour une couverture fluide de 180 à 360 degrés sans angles morts, idéal pour les grands espaces ouverts.

Équipées de quatre objectifs réglables indépendamment dans un seul boîtier, les caméras PanoVu offrent également des scénarios d'intérieur avec une sécurité dans toutes les directions. Quatre canaux offrent une vue d'ensemble, se concentrant systématiquement sur les régions clés.

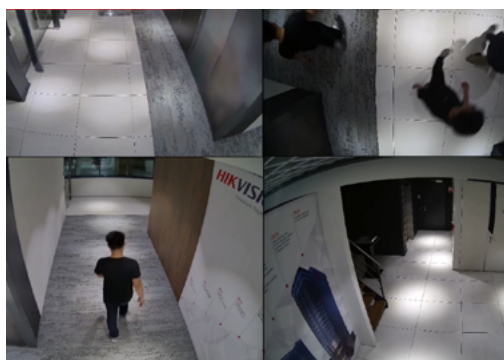

Canaux
Quadridirectionnels



Assemblage
d'Images



Technologie ColorVu


Les dernières caméras PanoVu à objectif panoramique sont spécialement équipées de la technologie avancée d'imagerie en basse lumière ColorVu de Hikvision, avec une grande ouverture F1.0 et des capteurs hautes performances. Les caméras PanoVu garantissent d'excellents effets dans des conditions de faible lux tout au long de la journée et rendent des images aux couleurs riches même la nuit.



Fonctionnalités intelligentes

Avec une analyse vidéo et des algorithmes de suivi multi-cibles avancés, les caméras PanoVu disposent également d'un large éventail de fonctions intelligentes en mode panoramique, y compris la détection automatisée d'intrusion, de franchissement de ligne, de bagages sans surveillance, de densité de foule et de suppression d'objets, ainsi qu'une liaison caméra-dôme.

Pionnier dans l'industrie, Hikvision a conçu des caméras bullet-PTZ pour un positionnement 3D automatique, activé en cliquant simplement sur la cible ou en choisissant une région à n'importe quelle position dans l'image panoramique. La caméra PTZ ajustera la direction focale et zoomera à l'endroit exact pour des images en gros plan. De plus, une alarme de densité de foule, basée sur trois niveaux de densité humaine, aide à gérer facilement la sécurité publique.

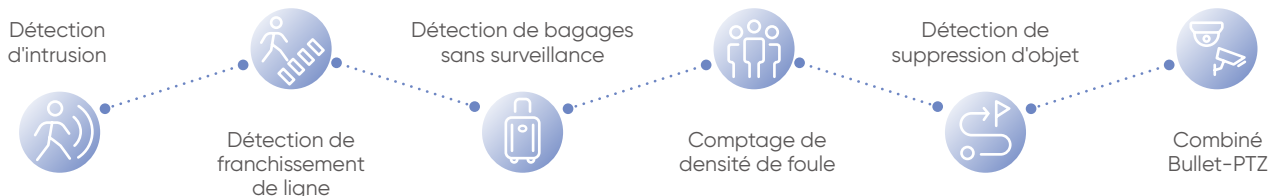

Technologie de Réalité Augmentée (AR)

La surveillance AR fournit non seulement la couverture complète d'une scène, mais intègre également des informations multidimensionnelles dans l'imagerie vidéo pour obtenir une combinaison efficace de données réelles et commerciales.



Construction
civique



Zones
pittoresques



Aéroports



Parcs
Industriels



Scénarios d'Application

Avec des fonctionnalités intelligentes et puissantes, les caméras de la série PanoVu peuvent être largement utilisées dans des endroits comme les aéroports, les gares, les stades, les ports et les places publiques nécessitant une couverture de sécurité vidéo étendue.




Places



Aéroports



Villes



Carrefours



Échangeurs



Stades



Parkings

Installation rentable

Avec l'équipement PanoVu, les utilisateurs bénéficieront d'une installation et d'une maintenance simples et rapides, comparables à l'installation d'une caméra dôme, avec un câble de données et une alimentation électrique. Elle propose des fonctions et des options pratiques ainsi qu'une interface utilisateur conviviale pour permettre un fonctionnement flexible et facile. Les utilisateurs obtiennent des panoramas en ultra haute résolution, ne manquant aucun détail de la vue d'ensemble. Ils peuvent également zoomer au centre pour voir les détails en gros plan en cliquant simplement sur l'image.



Topologie de la Solution

Avec des fonctionnalités intelligentes et puissantes, les caméras de la série PanoVu ne nécessitent pas d'installation complexe ni coûteuse.



Famille de Produits

DS-2CD6984G0-HIS (2.8mm)

Caméra PanoVu 32 MP
assemblée à 180°



CMOS à balayage progressif 1/1,8"
Résolution max. 8160 x 3616 @30ips en mode d'affichage panoramique
Champ de vision panoramique : Horizontal 180°, vertical 95°
Plusieurs modes d'affichage disponibles : Panorama, original, panorama + ePTZ et panorama divisé
Quatre LED IR, jusqu'à 20 m de distance IR
H.265, H.264
BLC, 3D DNR, HLC, désembuage, EIS (uniquement en mode original)
E/S audio et alarme, en option
Options d'alimentation flexibles
IP67, IK10

DS-2CD6944G0-HIS (2.8mm)

Caméra PanoVu 16 MP
assemblée à 180°



CMOS à balayage progressif 1/1,8"
Max. résolution 4800 x 2688 @ 30 ips en mode d'affichage panoramique
Plusieurs modes d'affichage disponibles : Panorama, original, panorama + ePTZ et panorama divisé
Portée infrarouge jusqu'à 20 m
H.265+, H.264+
BLC, 3D DNR, HLC, désembuage, EIS (seul le mode d'origine prend en charge)
E/S audio et alarme
IP67, IK10

DS-2CD6924G0-HIS (2.8mm)

Caméra PanoVu 8 MP
assemblée à 180°



Épissage d'image à 180° pour présenter toutes les scènes couvertes par la caméra
Chauffage intégré, démarrage à très basse température - jusqu'à -40°C
Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et anti-vandalisme (IK10)
Comptage intelligent de la densité humaine et analyse du comportement du public pour accroître la sécurité des espaces publics

DS-2DP3236ZIXS-D/440

Caméra PanoVu 32 MP
assemblée à 360°
avec PTZ



Caméra Panoramique
Huit capteurs CMOS à balayage progressif 1/1,8" 4 MP
Résolution jusqu'à 2 x 5520 x 2400 à 30 ips
Champ de vision : Horizontal : 2 x 180° ; verticale : 85°
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.6, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.6, AGC activé)
Prend en charge la détection de densité de personnes dans le canal panoramique
Caméra PTZ de suivi
Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8" 4 MP
Résolution jusqu'à 2560 x 1440 à 30 ips
Plage de panoramique et d'inclinaison : 360° Pan, -15° à 90° Tilt
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC activé)
0 Lux avec IR
Zoom optique 40x, zoom numérique 16x
Portée infrarouge : 250 m

DS-2DP2427ZIXS-DE/440

Caméra PanoVu 24 MP
assemblée à 270°
avec PTZ



Caméra Panoramique
Six capteurs CMOS à balayage progressif 1/1,8" 4 MP
Résolution jusqu'à 8160 x 2400 à 30 ips
Champ de vision : Horizontal 270° ; verticale : 85°
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.6, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.6, AGC activé)
Prend en charge la détection de densité de personnes dans le canal panoramique
Caméra PTZ de suivi
Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8" 4 MP
Résolution jusqu'à 2560 x 1440 à 30 ips
Plage de panoramique et d'inclinaison : 360° Pan, -15° à 90° Tilt
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC activé)
0 Lux avec IR
Zoom optique 40x, zoom numérique 16x
WDR : 120 dB
Portée infrarouge : 250 m

DS-2DP1618ZIXS-DE/440

Caméra PanoVu 16 MP
assemblée à 180°
avec PTZ



Caméra Panoramique
Quatre capteurs CMOS à balayage progressif 1/1,8" 4 MP
Résolution jusqu'à 5520 x 2400 à 30 ips
Champ de vision : Horizontal 180° ; verticale : 85°
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.6, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.6, AGC activé)
Prend en charge la détection de densité de personnes dans le canal panoramique
Caméra PTZ de suivi
Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8" 4 MP
Résolution jusqu'à 2560 x 1440 à 30 ips
Plage de panoramique et d'inclinaison : 360° Pan, -15° à 90° Tilt
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC activé)
0 Lux avec IR
Zoom optique 40x, zoom numérique 16x
WDR : 120 dB
Portée infrarouge : 250 m

DS-2DP0818ZIXS-DE/440

Caméra PanoVu 8 MP
assemblée à 180°
avec PTZ



Caméra Panoramique
Quatre capteurs CMOS à balayage progressif 1/1,8" 2 MP
Résolution jusqu'à 4096 x 1800 à 30 ips
Champ de vision : Horizontal 180° ; verticale : 85°
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.6, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.6, AGC activé)
Prend en charge la détection de densité de personnes dans le canal panoramique
Caméra PTZ de suivi
Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8" 4 MP
Résolution jusqu'à 2560 x 1440 à 30 ips
Plage de panoramique et d'inclinaison : 360° Pan, -15° à 90° Tilt
Min. éclairage
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC activé)
N/B : 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC activé)
0 Lux avec IR
Zoom optique 40x, zoom numérique 16x
WDR : 120 dB
Portée infrarouge : 250 m

DS-2PT3306IZ-DE3 (2mm)

Caméra PanoVu
Tridirectionnelle
avec PTZ



Trois capteurs CMOS à balayage progressif 1/2,8"
Jusqu'à 3 canaux de résolution 1920 x 1080 à 30 ips
Min. éclairage
Couleur : 0,05 Lux @ (F2.0, AGC activé)
N/B : 0,01 Lux @ (F2.0, AGC activé)
0 Lux avec IR
Champ de vision : Horizontal 3 x 128,5° ; champ de vision vertical : 75,7°
Jusqu'à 10 m de rayon IR

DS-2CD6D54G1-ZS/RC (2.8-8mm)

Caméra PanoVu
Varifocale
Quadridirectionnelle



Quatre objectifs réglables dans une caméra couvrent jusqu'à 360° de champ de vision, éliminant les zones aveugles ; l'angle d'inclinaison peut être ajusté
Objectifs jusqu'à 5 MP, capturant des images claires et plus de détails ; peut être affiché sur un mur vidéo
Le montage au plafond rend la caméra fish-eye imperceptible et conviviale
La véritable technologie WDR de 120 dB signifie une image claire contre un contre-jour puissant
Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et anti-vandalisme (IK10)
La technologie 3D DNR offre des images nettes et nettes
Interface audio et alarme disponible

SÉRIE PANOVU HIKVISION

DS-2CD6D54FWD-IZHS

(2.8-12mm)

Caméra PanoVu
Varifocale
Quadridirectionnelle



CMOS à balayage progressif 1/2,7"
2560 x 1920 à 25 ips
Champ de vision
Horizontale 30° à 101°
Verticale 22,4° à 73°
Diagonale : 37° à 137°
H.265, H.264, H.265+, H.264+
Transmission par fibre optique, en option
Portée infrarouge de 10 m à 30 m
IP67, IK10
Quatre lentilles flexibles
Six analyses de comportement, quatre détections d'exception, détection de visage

DS-2CD6D24FWD-IZHS

(2.8-12mm)

Caméra PanoVu
Varifocale
Quadridirectionnelle



CMOS à balayage progressif 1/2,7"
1920 x 1080 à 30 ips
Champ de vision
Horizontale 30° à 96,3°
Verticale 17° à 54°
Diagonale : 34° à 121°
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Transmission par fibre optique, en option
Portée infrarouge de 10 m à 30 m
IP67, IK10
Quatre lentilles flexibles
Six analyses de comportement, quatre détections d'exception, détection de visage

DS-2CD6D54G1-IZS

(2.8-8mm)

Caméra PanoVu
Varifocale
Quadridirectionnelle



Quatre objectifs réglables dans une caméra couvrent jusqu'à 360° de champ de vision, éliminant les zones aveugles; l'angle d'inclinaison peut être ajusté
Objectifs jusqu'à 5 MP, capturant des images claires et plus de détails; peut être affiché sur un mur vidéo
La véritable technologie WDR de 120 dB signifie une image claire contre un contre-jour puissant
Résistant à l'eau et à la poussière (IP67) et anti-vandalisme (IK10)
La technologie 3D DNR offre des images nettes et nettes
-S: Interface audio et alarme disponible

DS-2PT5326IZ-DE

Caméra PanoVu
Tridirectionnelle
avec PTZ



Caméra Panoramique
Trois capteurs CMOS à balayage progressif 1/2,8"
Jusqu'à 3 canaux de 1920 x 1080 à 30 ips
Min. éclairage:
Couleur : 0,005 Lux @ (F1.6, AGC activé)
N/B : 0,001 Lux @ (F1.6, AGC activé)
0 Lux avec IR
Champ de vision : Horizontal : 3 x 80,7° ; verticale : 43,5°
Jusqu'à 30 m de rayon IR
Caméra PTZ
CMOS à balayage progressif 1/2,8"
Jusqu'à 1920 x 1080 à une résolution de 30 ips
Min. éclairage:
Couleur : 0,005 Lux @ (F1.6, AGC activé)
N/B : 0,001 Lux @ (F1.6, AGC activé)
0 Lux avec IR
Zoom optique 10x, zoom numérique 8x
Jusqu'à 50 m de distance infrarouge

DS-2PT3326IZ-DE3

Caméra PanoVu
Tridirectionnelle
avec PTZ



Caméra Panoramique
Trois capteurs CMOS à balayage progressif 1/2,8"
3 canaux de résolution 1920 x 1080 @ 30 fps
Min. éclairage:
Couleur : 0,05 Lux @ (F2.0, AGC activé)
N/B : 0,01 Lux @ (F2.0, AGC activé)
0 Lux avec IR
Prend en charge la compression vidéo H.265
Champ de vision : Horizontal : 128,5° x 3
Caméra PTZ
CMOS à balayage progressif 1/2,8"
Jusqu'à 1920 x 1080 à une résolution de 30 ips
Min. éclairage:
Couleur : 0,05 Lux @ (F2.0, AGC activé)
N/B : 0,01 Lux @ (F2.0, AGC activé)
0 Lux avec IR
Prend en charge la compression vidéo H.265
Zoom optique 4x, zoom numérique 8x

DS-2PT3122IZ-DE3

Mini Caméra PanoVu
Unidirectionnelle
avec PTZ



Caméra Panoramique
CMOS à balayage progressif 1/2,8"
Jusqu'à 1920 x 1080 à une résolution de 30 ips
Min. éclairage:
Couleur : 0,05 Lux @ (F2.0, AGC activé)
N/B : 0,01 Lux @ (F2.0, AGC activé)
0 Lux avec IR
Prend en charge la compression vidéo H.265
Champ de vision : Horizontal : 128,5°
Caméra PTZ
CMOS à balayage progressif 1/2,8"
Jusqu'à 1920 x 1080 à une résolution de 30 ips
Min. éclairage:
Couleur : 0,05 Lux @ (F2.0, AGC activé)
N/B : 0,01 Lux @ (F2.0, AGC activé)
0 Lux avec IR
Prend en charge la compression vidéo H.265
Zoom optique 4x, zoom numérique 8x

DS-2CD6D52G0-IHS(4mm)

DS-2CD6D82G0-IHS(4mm)

Caméra PanoVu
Bidirectionnelle
avec PTZ



CMOS à balayage progressif 1/2,7"
Verres doubles
Options d'objectif flexibles :
P : -90 à 90°
T : 0 à 60° (2,8 mm), 0 à 70° (4/6 mm)
R : 0 à 355°
H.264, H.264+, H.265, H.265+
DS-2CD6D52G0-IHS(S) : 2560 x 1920 à 30 ips
DS-2CD6D82G0-IHS(S) : 3840 x 2160 à 24 ips
120 dB WDR
Emplacement pour carte micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 256 Go
IP67, IK10

NVR recommandé

NVR Série DS-9600NI-I8



Formats vidéo H.264/H.264+/H.265/H.265+
16/32/64 canaux d'entrées de caméra IP
Capacités de décodage : Un canal @ 32 MP ; deux canaux @ 12 MP ; 16 canaux @ 1080p
8 interfaces SATA pour connexion HDD
Remplacement à chaud du disque dur avec RAID
0/1/5/6/10

PANORAMAS IMMENSES, VUES INCROYABLES

Caméras Réseau Hikvision - Série Panovu

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France

6 rue Paul Cézanne,
93360 Neuilly-Plaisance
France
T +33 (0)1 85330450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Poland

Business Garden, Budynek
B3 ul. Żwirki i Wigury 16B,
02-092 Warszawa
T +48 4600150
info.pl@hikvision.com

Hikvision Czech

BETA Building, Vyskocilova
1481/4, Prague 4
Czech Republic
T +42 29 6182640
info.cz@hikvision.com

Hikvision Germany

Werner-Heisenberg Str. 2b
63263 Neu-Isenburg,
Germany
T +49 69 401507290
sales.dach@hikvision.com

Hikvision Romania

Splaiul Independentei street
291-293, Riverside Tower,
12th floor, 6th district,
Bucharest, Romania
T +31235542770/988
marketing.ro@hikvision.com

Hikvision Benelux

Neringenweg 44,
3001 Leuven, Belgium
T +31 23 5542770
info.bnl@hikvision.com

Hikvision Hungary

Budapest, Reichl Kálmán u. 8,
1031, Hungary
T +36 1 323 7650
info.hu@hikvision.com

   @HikvisionFrance

 @HikvisionFR

 HIKVISION France

HIKVISION
www.hikvision.com