

DS-2CE76D0T-EXLPF

Câmera turret fixa com luz híbrida inteligente de 2 MP para ambientes internos



- Imagens de alta qualidade com 2 MP, resolução de 1920 × 1080
- Smart-Hybrid Light (luz híbrida inteligente): otimize a sua segurança com opções de iluminação flexíveis
- Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
- Distância de IR de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Distância da luz branca de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Uma porta para 4 sinais comutáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS)

▪ Especificações



Câmera	
Sensor de imagens	CMOS de 2 MP
Resolução máxima	1920 (H) × 1080 (V)
Iluminação mínima	0,02 lux em (F2.2, AGC ligado), 0 lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0 a 360°, Inclinação: 0 a 75°, Rotação: 0 a 360°
Sistema de sinal	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
Distância focal e campo de visão	2,8 mm, Campo de visão horizontal: 97°, campo de visão vertical: 54°, campo de visão diagonal: 113° 3,6 mm, Campo de visão horizontal: 77°, campo de visão vertical: 43°, campo de visão diagonal: 90°
Montagem da lente	M12
Iluminador	
Tipo de luz complementar	Luz branca, IR
Alcance da luz complementar	IR: Até 20 m Luz branca: Até 20 m
Imagem	
Interruptor de parâmetros de imagem	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Configurações de imagens	Brilho, nitidez, IR inteligente
Taxa de quadros	TVI: 1080p em 30 fps, 1080p em 25 fps AHD: 1080p em 30 fps, 1080p em 25 fps CVI: 1080p em 30 fps, 1080p em 25 fps CVBS: PAL/NTSC
Amplio alcance dinâmico [WDR (Wide Dynamic Range)]	WDR digital
Aprimoramento da imagem	DWDR/BLC/HLC/Global
Balanco de branco	Automático/manual
AGC	Sim
Interface	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS alternáveis
Informações gerais	
Material	Plástico
Dimensões	Ø 85 mm × 84,6 mm
Peso	Máx. 150 g
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C Umidade: 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Idioma	Português
Fonte de alimentação	12 VCC ± 25%, Máx. 3,5 W * Recomenda-se utilizar um adaptador de energia para fornecer energia para uma câmera.

▪ **Modelos disponíveis**

DS-2CE76D0T-EXLPF (2,8 mm)

DS-2CE76D0T-EXLPF (3,6 mm)

▪ **Dimensões**

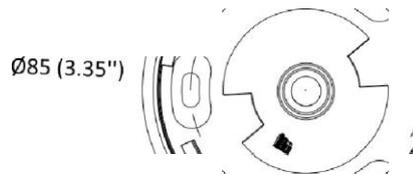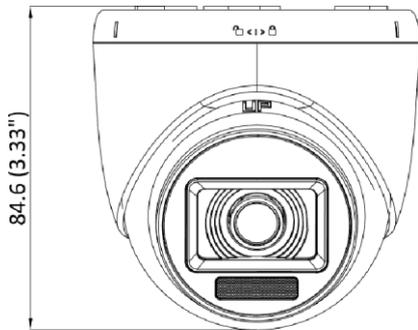

3-Ø4.5 (0.18")

Unidade: mm

▪ **Acessórios**

▪ **Opcionais**

DS-1272ZJ-110-TRS Montagem em parede	DS-1275ZJ-SUS Montagem em poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montagem em canto	DS-1280ZJ-XS Caixa de conexão	DS-2280ZJ Montagem em parede
				

Sedes corporativas

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções

